

プレミックス ドライモルタル

USスーパー モルタル

確かな品質

幅広い用途

仕上がり抜群!!

保水剤・砂入りセメント
水さえあればどこでもOK!

Super
Quality
Super &
Combination

UCHIDA

ウチダ商事株式会社



ご使用方法

下地の準備

塗布下地表面の汚れ、付着物は剥離の原因になりますので完全に取り除いて下さい。この際、ワイヤーブラシ等を使われると良いでしょう。

練り混ぜ配合

本商品 1 袋(25kg)に水(4.3ℓ)を徐々に加え、よく練り混ぜて下さい。


- よく堅練りをしてから使用目的に応じた軟度になるように水量を加減して下さい。
- 練り混ぜ水量は下表(加水量)を参考にして下さい。

使用方法

- ①塗布下地に適度の水湿しをしてから塗り付けにかかります。乾燥の激しい時は、特に充分に水打ちして下さい。
- ②凹部は金鏝にて付け送りをしてから、所要の厚さに塗り上げます。
 - 塗り付け後数分してから「仕上げ鏝」をしますとなめらかな施工面になります。
 - 「仕上げ鏝」の際よじれが生じる場合には、刷毛等で水打をしながらおさえて下さい。
 - 塗り付け 1～2 日後、施工面に散水しますと、より一層強靱に仕上がります。

標準仕様

本商品の使用量、加水量及び出来上がり量の割合は下のグラフを目安にして下さい。

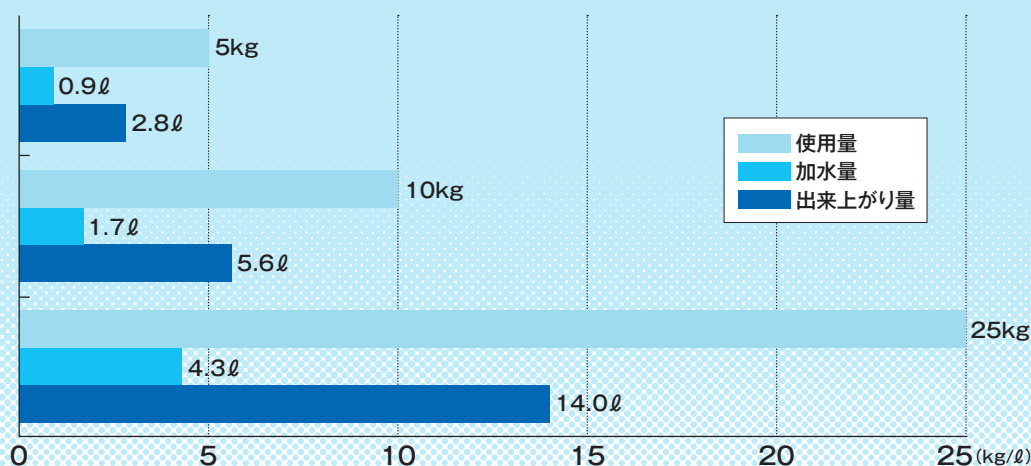

用途

左官工事(ポンプ圧送もできます)、ブロック工事、タイル工事、コンクリート・モルタル面の穴埋め、欠損部の補修等に最適です。また、水で練るだけで「日曜左官工事」など、どなたにも簡単にご使用頂けます。

- 荷姿 25kg ポリ袋

取扱注意事項

- 本商品は粉塵が立ち易く、強アルカリ性を示しますので、皮膚に付着した時は直ちによく洗い落とし、また目に入った時は清水で十分に洗浄し、必要に応じて専門医の診察を受けて下さい。
- 本商品の施工に際してはカタログ又は製品の裏面に記載されている方法で使用して下さい。
- 本商品は 80℃以上の高温水に長時間浸漬されるような状況下においては脱水変性した水和物が水中に溶出する懸念が考えられます。
- 本商品はセメントモルタルであり骨材の結合材として普通ポルトランドセメントの水和物(セメントと水の化学反応による生成物)を利用しております。セメントの水和物は 100℃前後で変性し始めますが、100℃前後での熱劣化は、本商品硬化体の極表面に限定されます。



UCHIDA

ウチダ商事株式会社

東京都練馬区早宮2丁目17番47号 TEL 03(3934)0101(代表) FAX 03(3937)0511

<https://www.uchida-shoji.co.jp>

東京営業所 TEL 03-3934-0102(代)
熊谷営業所 TEL 048-532-4011(代)
千葉営業所 TEL 047-712-1961(代)

横浜営業所 TEL 045-324-0911(代)
群馬営業所 TEL 0270-23-5331(代)
宇都宮営業所 TEL 0286-84-5211(代)

つくば営業所 TEL 029-893-5591(代)
多摩営業所 TEL 042-648-0801(代)
戸塚営業所 TEL 045-443-7591(代)